

Дистанционное управление окнами

radio window control

VENTIC ACI 22-RC / RCR 10 / RCM 230



230 VAC

Описание продукта

- привод с приёмником радиосигнала
- 2-, 4- или 12-канальный пульт управления
- защита от помех благодаря мен. коду сигнала
- большая сила давления при компактном устр.
- лёгкая инсталляция и ввод в эксплуатацию

Вентиляционный привод ACI 22-RC открывает труднодоступные окна фасадов и кровли, а так же вентиляционные купола в домах и зимних садах. Привод ACI 22-RC оснащён встроенным приёмником радиосигнала, что позволяет ему быть управляемым из любого места даже без прямого визуального контакта. Возможна комбинация нескольких приводов и пультов управления. Тем самым управление вентиляцией можно индивидуально подобрать по любым потребностям. По желанию возможно прямое подключение по другому каналу наружного датчика дождя и ветра и температурного датчика.

Product Information

- Drive with integrated radio receiver
- 2-, 4- or 12-fold remote control
- immune to interfering by change of transm. code
- high force of pressure with compact design
- easy mounting and initial operation

Ventilation drive ACI 22-RC will open facade- and roof windows, as well as ventilation flaps, which are difficult to reach, in buildings and conservatories. The drive can be remote controlled from anywhere by an integrated radio receiver even without direct eye contact. Several drives and remote controls can be combined with each other.

Consequently, the ventilation control can be individually adapted to needs. On request, an external rain detector and a room temperature control can be directly connected via a second input.

Характеристики



- питание 110- 253 V AC. широкий диапазона входа
- частота: 868 МГц(допущена во всём ЕС кроме Болгарии)
- высокая надёжность благодаря 24-битной кодировки сигнала и смена кода сигнала при каждом нажатии кнопки.(Code-Hopping)
- возможно управление до 12 приводов одним дистанционным пультом
- возможно управление одного привода до 5 дистанционными пультами.
- лёгкое программирование одной кнопкой.
- возможна вентиляция с интервалом в 10 минут.
- пульт управления с настенным креплением(WU-RC)
- возможно подключение наружного датчика дождя и датчика комнатной температуры напрямую через второй вход на приводе.
- возможна лакировка в любой цвет типа RAL.
- (белый цвет номер RAL 9016 - без наценки)
- гибкие возможности монтажа благодаря большому выбору кронштейнов.
- RCM 230: приёмник радиосигнала для прямого управления стандартными приводами 230 V AC для окон и жалюзи.

Features

- supply voltage 110 – 253V AC wide range input
- radio frequency: 868 MHz (approved in the entire Eu Except for Bulgaria)
- high reliability by 24 Bit address codification and change of transmitting code with every key depression (Code-Hopping)
- up to 12 drives controllable with one remote control
- triggering of one drive with up to 5 remote controls
- programming by simple "single- button-operation"
- possibility of 10 minutes ventilation
- remote control inclusive wall fastening (WU-RC)
- possibility of connecting directly an external rain detector and room temperature control on drive via second connection
- colour paint of the drive in all RAL-colours possible (RAL 9016, white, without extra charge)
- flexible mounting possibilities by a large choice of brackets
- RCM 230: radio receiver for direct controlling of standard ventilation-, canvas blinds- or louver drives

Пример применения

Example for Application

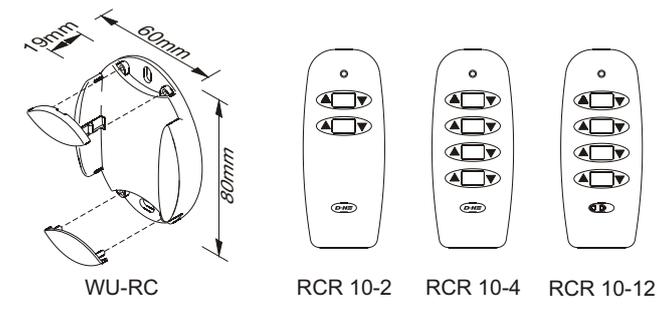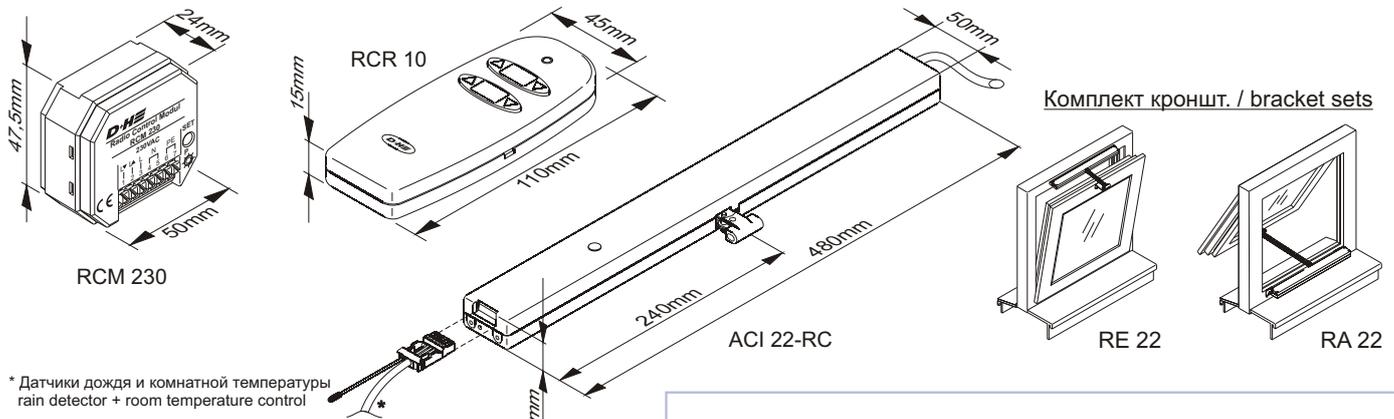

Тип / Type	№ Арт. / Ord.-No.	Ход / Stroke	Вес / Weight	Примечания / Comment
ACI 22/15-RC-WI	22.011.40	150mm	2,10kg	Привод включая кроншт. для откид. окон 1.-и 2 кан. пульт управления drive incl. brackets for hopper window inw. and double remote contr.
ACI 22/35-RC-WO	22.011.60	350mm	2,50kg	Привод вкл.наруж. кроншт.для откид. окон,окон кровли 2 кан.пульт Управ. drive incl. brackets for top-hung sash outw. and double remote control
RCR 10-2	30.211.10	-	0,10kg	2 уровня режима работы 2 functional levels
RCR 10-4	30.211.20	-	0,10kg	4 уровня режима работы 4 functional levels
RCR 10-12	30.211.30	-	0,10kg	12 уровней режима работы 12 functional levels
ACI 22/15-RC	22.011.10	150mm	1,70kg	С кронштейнами without brackets
ACI 22/25-RC	22.011.20	250mm	2,00kg	Без кронштейнов without brackets
ACI 22/35-RC	22.011.30	350mm	2,10kg	Без кронштейнов without brackets
VRS 10	30.300.90	-	0,40kg	Датчик дождя rain detector
RTR 230	30.901.50	-	0,10kg	Датчик комнатной температуры room temperature control
RCM 230	30.553.10	-	0,08kg	230VAC модуль радиоуправления 230VAC radio control module

Технические данные / Technical Data

Питание / power supply	110 ... 253VAC, 15VA
Мощность / pressure force	200N
Сила тяги / tensile force	150N (Сила защ.отключения / safety cutoff force)
Вид экпл. / class of rating	Кратковр. / short-time (20% ED / duty cycle)
Вид защиты / protective system	IP 50
Темп.-диапазон / range of temp.	0°C ... +60°C
Подключение / connection	2,5m PVC кабель / cable
Цвет / color	Серебристый / silver (~ RAL 9006)

Права на технические изменения сохраняются
Rights to technical modifications reserved.

99.720.25 1..103/06